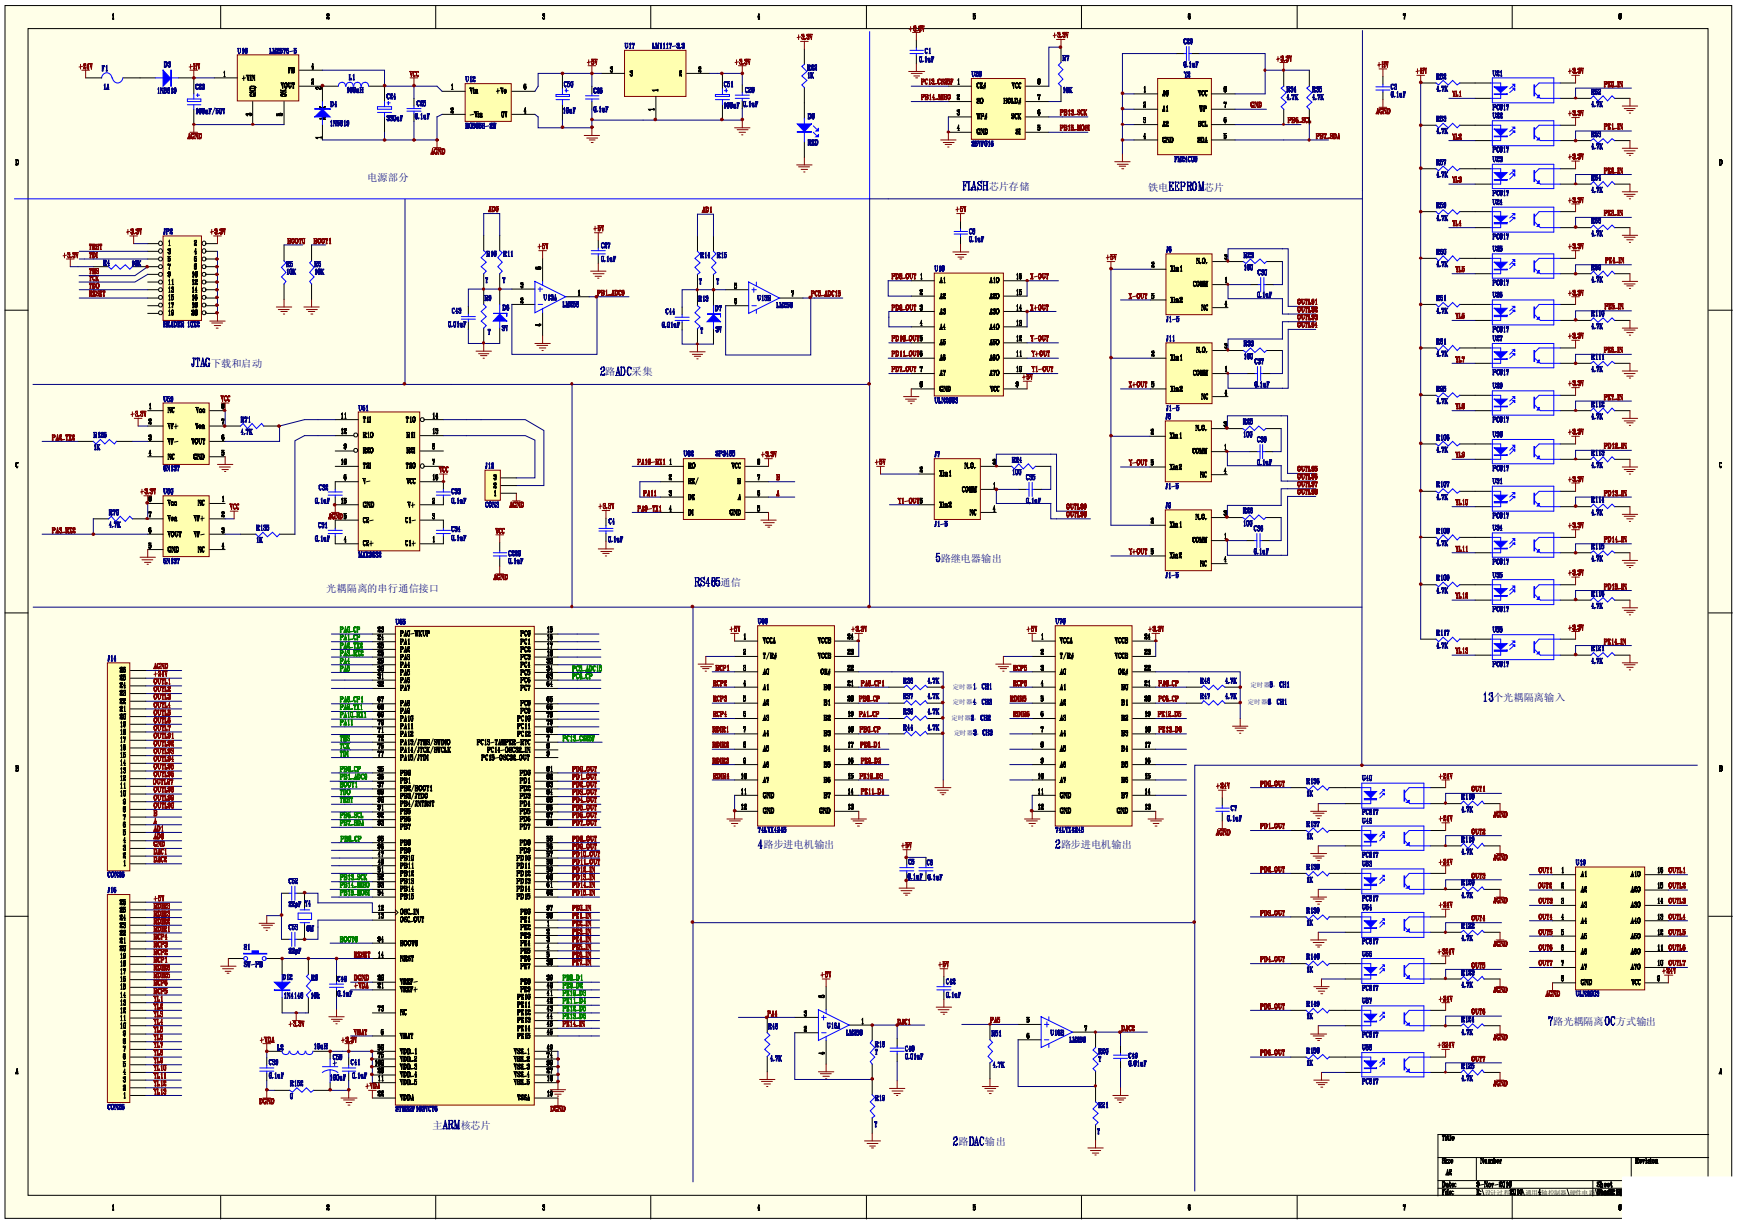
电源部分
FLASH芯片存储
铁电EEPROM芯片
JTAG下载和启动
2路ADC采集
光耦隔离的串行通信接口
RS485通信
5路继电器输出
13个光耦隔离输入
主ARM核芯片
4路步进电机输出
2路步进电机输出
7路光耦隔离OC方式输出
2路DAC输出